

Produktový list – Smršťovací bužírky

Popis

Naše vysoce kvalitní teplem smrštitelné bužírky jsou dodávány jako 2:1 základní nebo 3:1 s lepidlem. Smršťovací bužírky jsou vyrobeny z samozhášivého, bezhalogenového, síťěného polyolefinu a jsou UL schválené.

Bužírky 2:1 jsou dostupné v barevné škále: černá, průsvitná, červená, žlutá, modrá, bílá, zelená, hnědá, šedá a zemnění (zeleno-žlutá) a dodávají se v metrži na kotouči.

3:1 bužírky s lepidlem se dodávají pouze v černé barvě a dodávají se v délce 1,2 metru.



2:1 Bulk Roll



3:1 Dual Wall

Použití

Teplem smrštitelné bužírky mohou být využity na opravu či izolaci vodičů, chrání vodiče, klouby, koncovky nebo svazky od okolního prostředí. Jsou používány elektrotechniky v železničním, leteckém nebo vojenském průmyslu.

Specifikace

Provozní teplota: od -55°C do +125°C

Hořlavost: samozhášivost podle VW-1, bezhalogenový

Napětí: až 600 Voltů

Pevnost v tahu: >10.4 Mpa


Dielektrická pevnost: >15Kv/mm

Soustřednost: >65%

Teplota smrštění: 90-100°C



Smršřovací bužírky

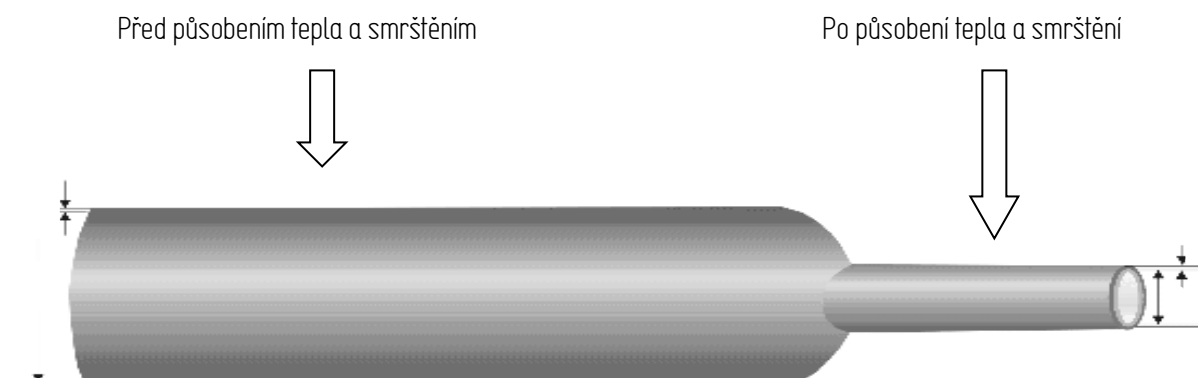

Označení	Smršřovací poměr 2:1		Balení
	Před smrštěním	Po smrštěni	
	Kotouče		
	Vnitřní průměr v mm		
HS 212	1.2	0.6	150 m
HS 216	1.6	0.8	150 m
HS 224	2.4	1.0	150 m
HS 232	3.2	1.5	150 m
HS 248	4.8	2.0	75 m
HS 264	6.4	3.0	75 m
HS 295	9.5	4.5	75 m
HS 2127	12.7	6.0	50 m
HS 2191	19.1	10.0	50 m
HS 2254	25.4	12.5	30 m
HS 2381	38.1	21.0	30 m
HS 2508	50.8	27.0	30 m
HS 2762	76.2	38.1	15 m
HS 21016	101.6	50.8	15 m

Bužírky s lepidlem

Označení	Smršřovací poměr 3:1		Balení
	Před smrštěním	Po smrštěni	
	Vnitřní průměr v mm		
HSDW 3-3	3.0	1.0	1,2 m
HSDW 3-4.8	4.8	1.5	1,2 m
HSDW 3-6	6.0	2.0	1,2 m
HSDW 3-9	9.0	3.0	1,2 m
HSDW 3-12	12.0	4.0	1,2 m
HSDW 3-18	19.0	6.0	1,2 m
HSDW 3-24	24.0	8.0	1,2 m
HSDW 3-39	38.1	13.0	1,2 m

PTDS 002

Aktivace smrštění pomocí **Partex HG 1- Elektrické horkovzdušné pistole**



W.E.E.E Compliant

PRN WEEE/KB0197VQ

Specifikace

Provozní napětí: 230-240V, 50 Hz

Intenzita proudu: 9A

Příkon: 1800W

Pistole HG 1 má 2 rychlosti ventilátoru - Low & High (nízkou & vysokou)

Pistole HG 1 má 2 teplotní nastavení - 450°C jako nízké a 600°C jako vysoké

Ochrana proti přehřátí

Když se pistole přehřeje, thermostat ji vypne. Po ochlazení se pistole automaticky znovu zapne. Je bezpodmínečně nutné pistoli vypnout a odpojit ze zásuvky před opuštěním pracovního prostoru. Jinak může dojít k nebezpečí.

Důležité bezpečnostní pokyny

Upozornění: Tento produkt je zdrojem velmi vysoké teploty bezplamenného tepla. Stejně jako u jakéhokoli jiného elektronického zařízení dodržujte bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob. Stejně jako u všech tepelných strojů. Vždy mějte po ruce hasicí přístroj a dodržujte všechna protipožární opatření

RoHS kompatibilní



R.E.A.C.H Kompatibilní



Underwriters Laboratory



File no E479774

Vydání 4
Březen 2017

